


bimetall-visertermometere

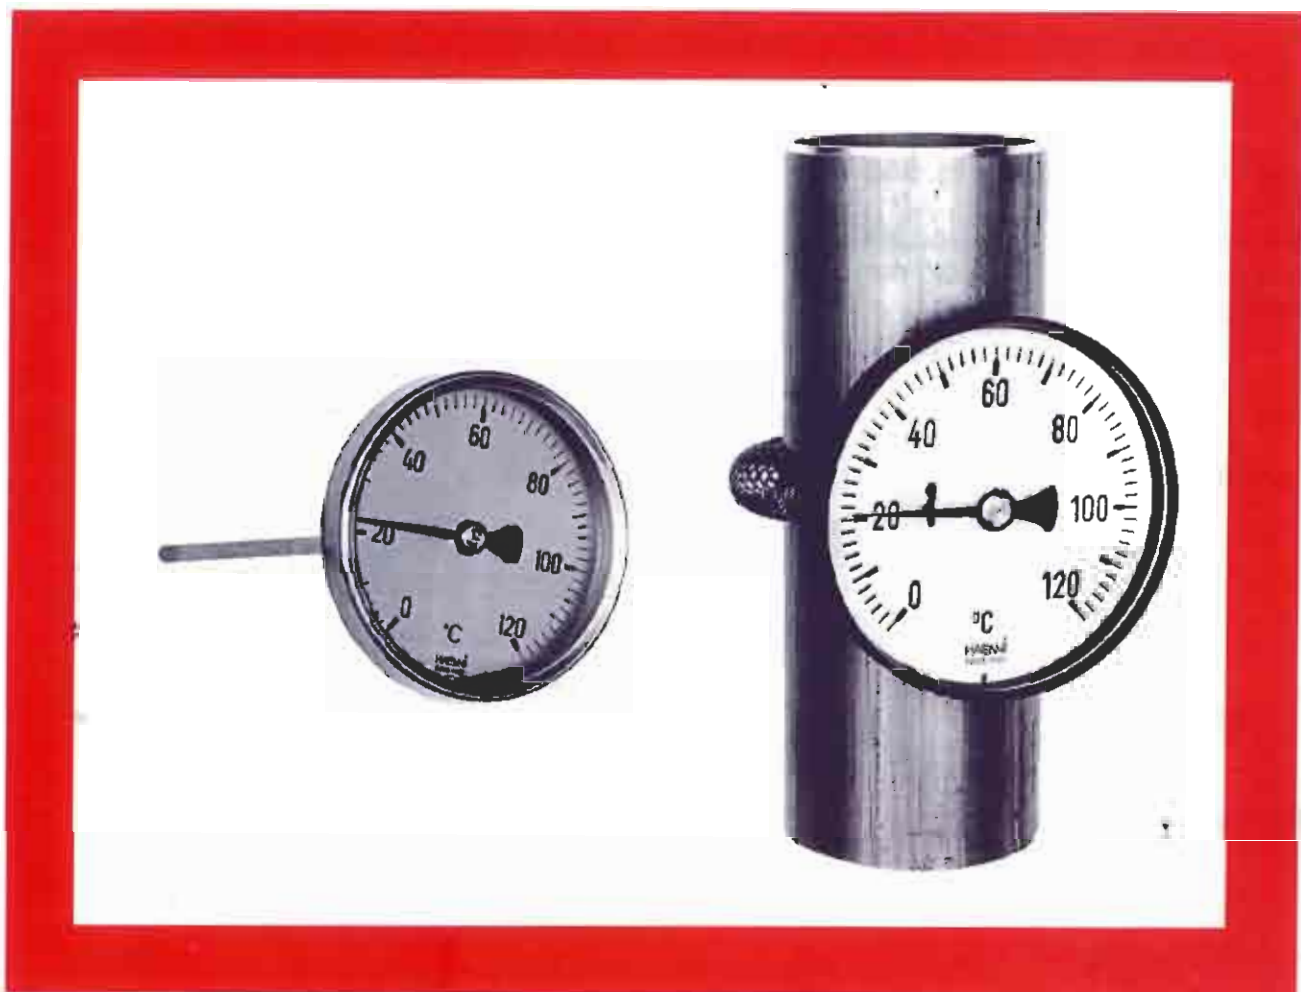

- For temperaturmålinger i kanaler, tørkerom og i rørledninger
- Meget hurtigvirkende
- Temperaturområde fra -30/ +30°C til 100-500°C.

Tekniske data på baksiden.


Rapid visertermometer Fig. 556

Hus 63 mm Ø. Rustfritt hus og dekkring. Aluminium sifferplate.
Førerlengder L: 130, 190, 280 mm.
Nøyaktighet: $\pm 1\%$ inntil 400°C.

Temperaturområder:

- 30/+30°C
- 0 - 60°C
- 0 - 120°C
- 0 - 160°C
- 0 - 250°C
- 0 - 400°C
- 100 - 500°C

Fig. 556

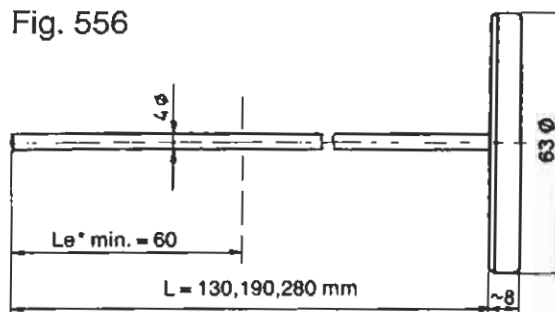

* Min. innbyggj.lengde 60 mm.

Armbåndstermometer Fig. 402

Plast hus 72 mm Ø. Aluminium sifferplate. Følerorganet med en aluminiumsplate, som tjener som varmeleder, er plassert på baksiden av huset. Festes til rørledningen med en spiralfjær.
Nøyaktighet $\pm 1\%$.

Temperaturområder:

- 20 + 40°C
- 0 - 120°C